


640

NASTRO CARTA MASKING

DESCRIZIONE

Dorso:
carta semi crespata
Adesivo:
gomma naturale
Colore:
bianco

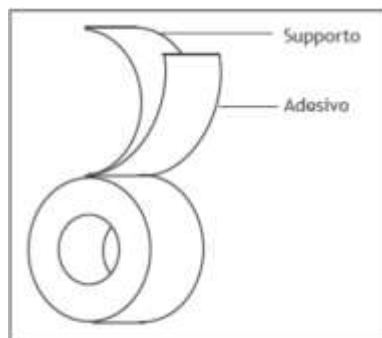

APPLICAZIONI

- Nastro per applicazioni generali di mascheratura, costruzioni e verniciature industriali come anche nel mercato del fai-da-te.
- Utilizzato nella verniciatura da interni (pareti lisce, telai di finestre e porte, carta da parati liscia)

CARATTERISTICHE & BENEFICI

- Eccellente per applicazioni industriali
- Ideale per verniciatura da interni
- Le performance ottimali e la facile rimozione del prodotto si hanno a 40 °C per 60 minuti
- Il prodotto resiste fino a massimo 60 °C per massimo 30 minuti

DURATA DI STOCCAGGIO

12 mesi dalla data di produzione se correttamente conservato in luogo pulito e asciutto a 23 °C e 50% di umidità relativa.

DATI

Test	Valori (SI)	Tolleranza
Grammatura supporto	90/m ²	±15%
Adesività	oltre 3	
Carico di rottura	50 N/cm	±15%
Allungamento	9%	±2%
Resistenza alla temperatura	40°C	max

I valori di cui sopra non possono essere considerati vincolanti per contratto o per specifiche. Corrispondono ai valori medi ottenuti dalle prove effettuate in produzione in conformità alle norme ASFERA. Le prove vengono effettuate su campioni prelevati dalla produzione standard. Questi dati possono variare senza alcun preavviso. Noi raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.